



decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

PRINTCork Boden Dekor/Holzart Melt



Beste Werkstoffe - ein gutes Gefühl!

zum Klicken oder Kleben immer die richtige Wahl

Damit Sie lange Freude an Ihrem Bodenbelag haben verwenden unsere Produzenten nur beste Rohstoffe und modernste Maschinen. Die Technik arbeitet aber nur deshalb so präzise, weil alle genau wissen, was sie tun.

Original UNICLIC
Klickverbindung
für eine langlebige
und sichere
Verbindung



Natürliche Kork
Deckschicht
Warm, Elastisch
und Strapazierfähig



Hochwertiger
Dekorprint.
für beeindruckende
Ergebnisse.



Bei allen Fragen für Sie da.

Wir helfen ihnen dabei Ihren Traumboden zu finden.

Bei uns bekommen Sie nicht nur Ihre Produkte. Wir bieten eine umfassende Beratung und Planung sowie eine schnelle Lieferung direkt zu Ihnen nach Hause. Alle Produkte können Sie in unserem Showroom auch gerne ansehen. Wir freuen uns auf Sie!












360°

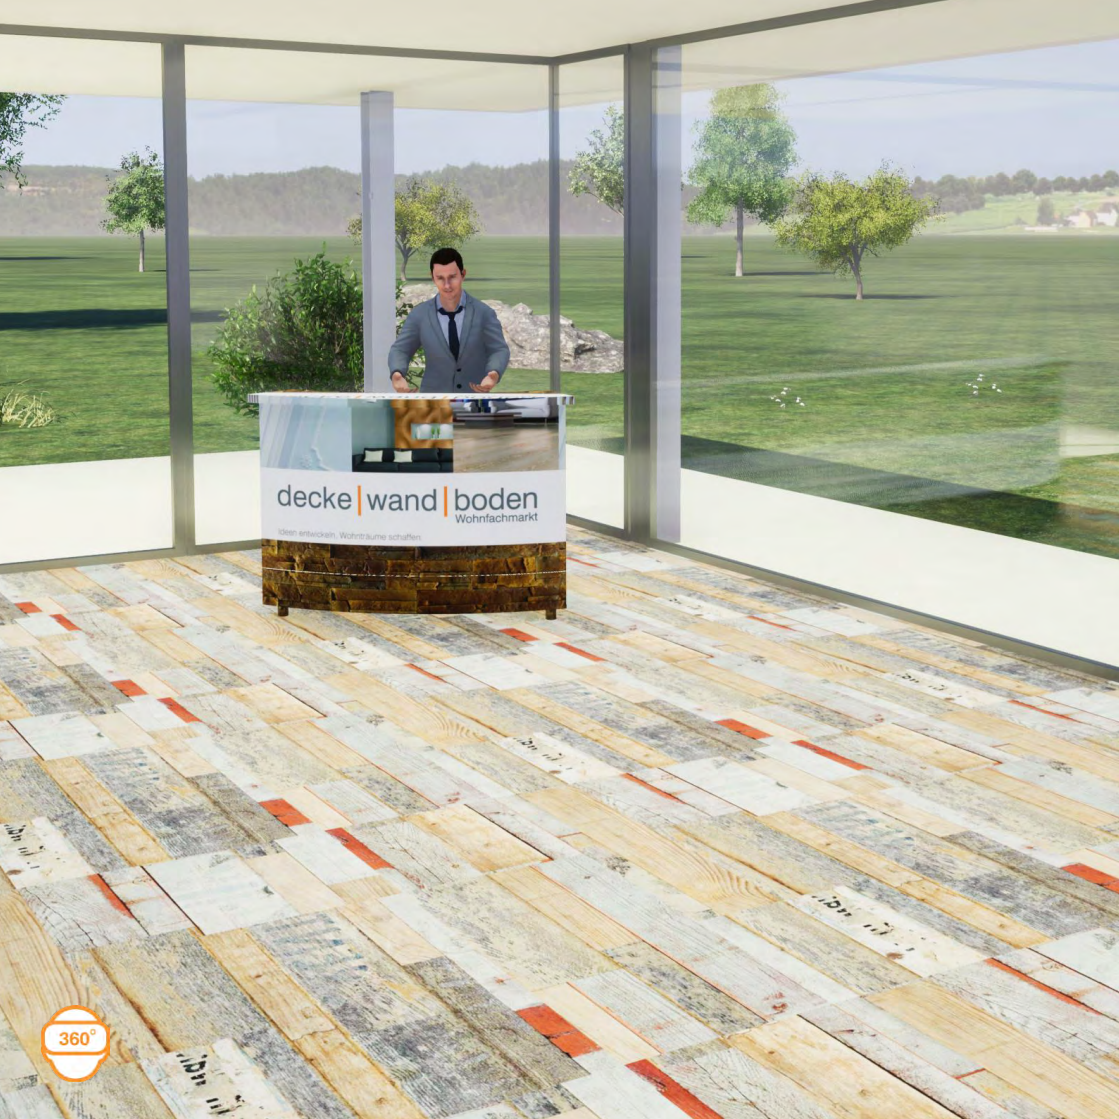

decke | wand | boden
Wohnfachmarkt

Neu entwickeln. Wohnräume schaffen.



360°







360°

		LICO HDF HOT COATING	LICO FLIESE / TILE HOT COATING
	Massa & Gesamtdicke / dimensions & thickness	EN 427 & EN 428	620 x 450 x 11 (10) mm 915 x 305 x 11 (10) mm 1235 x 200 x 11 (10) mm 1235 x 305 x 11 (10) mm
	Klassifikation / classification	EN 16511	Wohnbereich 23 / Objektbereich 33 domestic 23 / commercial 33
	Flächengewicht / total weight	EN 430	ca. 8.900 g/m²
	Abriebverhalten / abrasion resistance	EN 13329	AC5
	Trittschallverbesserungsmass / impact sound reduction	EN 140	18 dB
	Stuhlleistungsleistung / effect of castor chair	EN 425	geignet für Typ W / suitable for type W
	Brandverhalten / reaction of fire	EN ISO 9239-1	Cl s1 Cl s1
	Wärmedurchgangswiderstand / thermal resistance	EN 12524	0,068 m² K/W
	Massstabilität / dimensional stability	EN 434	< 0,05 %
	Resteindruck / residual indentation	EN 433	max. 0,15 mm
	Lichteitheit / lightfast	EN 485-B02	7 / 8
	Chemikalienwirkung / resistance to chemicals	EN 424	Sehr gute Beständigkeit very good resistance
	Emissionswerte / emissions value		laut AgBB in conformity with AgBB
	Dickenschwund 24h / swelling value 24h	EN 317	< 8 %
	Stoßfestigkeit / weight resistance	EN 51130	2.000 / 14 mm
	Querschnittswerte Klickverbindung / locking strength	ISO 24334	HDF > 450 kg/m²m - kg/m
	Koeffizient Rutschhemmung / coefficient of friction	EN 51130	R10



PRINTCork - Für höchste Ansprüche an Komfort und Ambiente

Dieser Natürliche Designboden aus Kork vereint die positiven Eigenschaften eines Korkbodens mit den faszinierenden Möglichkeiten modernsten Digitaldrucks.

Die Paneele im großzügigen Landhausdielen-Format verleihen dem Raum ein besonders ausdrucksstarkes Ambiente.

Authentische Holz-Optiken mit tollen Maserungen oder Ästen verstärken den natürlichen Eindruck im Zusammenspiel mit angepassten Oberflächenstruktur.

Durch unsere spezielle Inline-Prägung wird eine sichtbare und fühlbare Struktur in die Oberfläche geprägt.

Die Oberflächen-Beschichtung wird mit einem Spezialverfahren aufgetragen, wodurch ein sehr starker Abriebwiderstand erreicht wird und ein langes Bodenleben auch bei starker Beanspruchung möglich macht.

PrintKork ist nicht nur warm und leise sowie Elastisch sondern dabei auch leicht und unkompliziert zu reinigen.





decke | wand | boden
Wohnfachmarkt

Ideen entwickeln, Wohnräume schaffen.

Erfahren Sie mehr
und machen Sie aus Ihrer Wohnung ein Zuhause

DOWNLOAD

decke | wand | boden
Wohnfachmarkt

Lothar-Irle-Straße 2 | 57074 Siegen – Kaan Marienborn
Tel.: 0271 - 77 00 10 50 | www.decke-wand-boden.de